


Exzentrerschneckenpumpe / Eccentric worm-drive pump /
 Pompe à vis hélicoïdale excentrée
F 550 GS-50/21

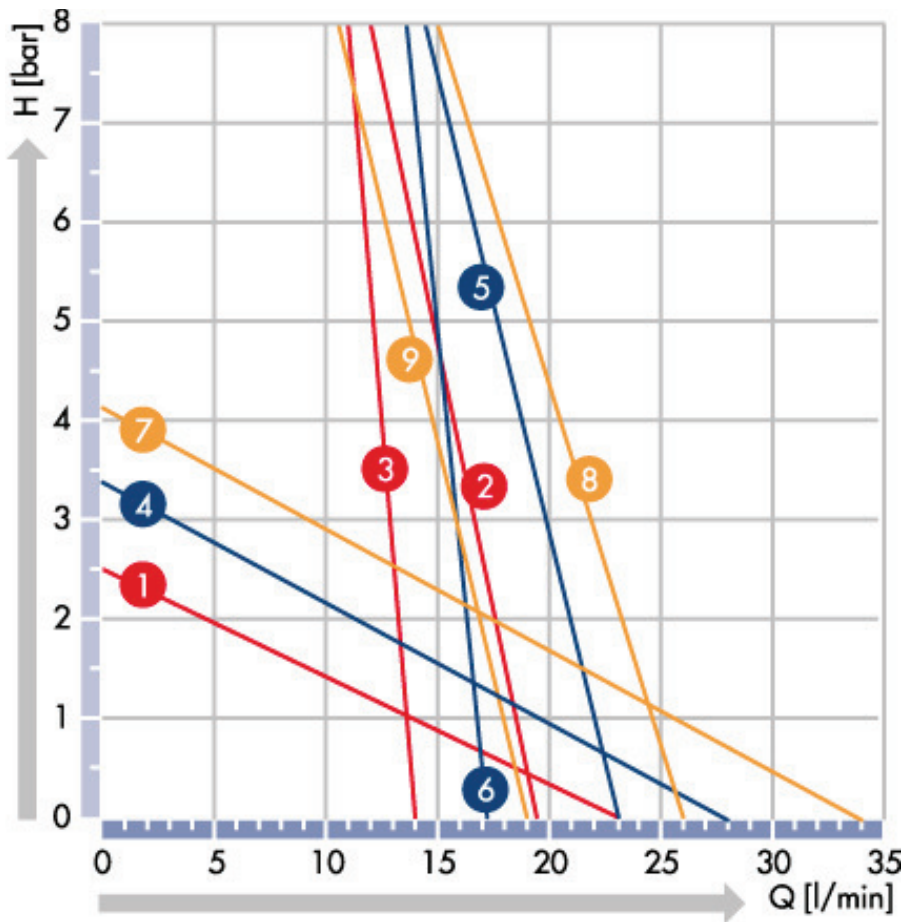

Messwerte / Values / Valeurs $\pm 10\%$ bei / at / à 930 min^{-1}
 Die Fördermenge ist von der Fließgeschwindigkeit des Mediums abhängig.
 Delivery rate depending on the velocity of the product.
 Débit en fonction de la vélocité du produit véhiculé.

Leistungskurve Nr. Performance Chart No. Courbe de performance No.	Motor / Moteur Typ / Type	Viskosität mPas (cP) Viscosity mPas (cP) Viscosité mPas (cP)
1	FEM 4070 / FEM 4070 EL	1
2	F 458 / F 458 EL	bis / up to / à 3.000
3	F 460 Ex / F 460 Ex EL FBM 4000 Ex	bis / up to / à 12.000
4	F 458-1	1
5	F 460-1 Ex	bis / up to / à 3.000
6		bis / up to / à 25.000
7	F 416 Ex / F 416-1 Ex /	1
8	F 416-2 Ex	bis / up to / à 3.000
9	F 457 / F 457 EL	bis / up to / à 30.000