


**Exzentrerschneckenpumpe / Eccentric worm-drive pump /  
Pompe à vis hélicoïdale excentrée  
F 550 GS-54/26**

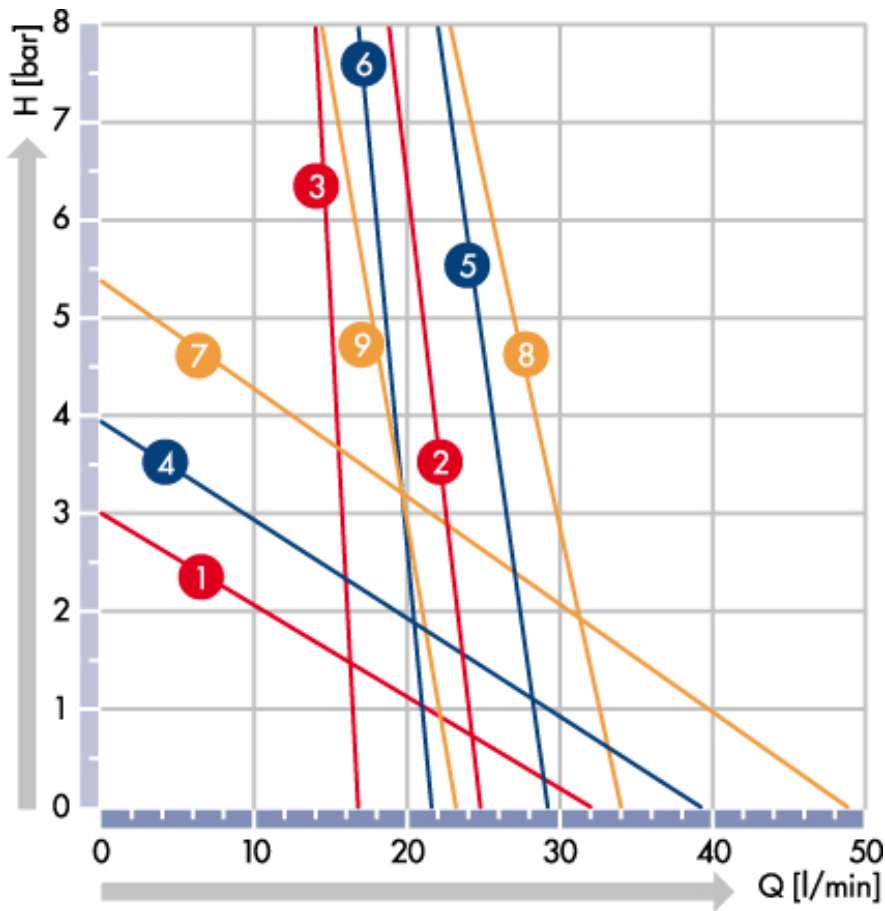

Messwerte / Values / Valeurs  $\pm 10\%$  bei / at / à  $930 \text{ min}^{-1}$   
 Die Fördermenge ist von der Fließgeschwindigkeit des Mediums abhängig.  
 Delivery rate depending on the velocity of the product.  
 Débit en fonction de la vélocité du produit véhiculé.

<b>Leistungskurve Nr. Performance Chart No. Courbe de performance No.</b>	<b>Motor / Moteur Typ / Type</b>	<b>Viskosität mPas (cP) Viscosity mPas (cP) Viscosité mPas (cP)</b>
1 2 3	FEM 4070 / FEM 4070 EL F 458 / F 458 EL F 460 Ex / F 460 Ex EL FBM 4000 Ex	1 bis / up to / à 3.000 bis / up to / à 12.000
4 5 6	F 458-1 F 460-1 Ex	1 bis / up to / à 3.000 bis / up to / à 25.000
7 8 9	F 416 Ex / F 416-1 Ex / F 416-2 Ex F 457 / F 457 EL	1 bis / up to / à 3.000 bis / up to / à 30.000